


fraktal.

HS CODE 6810.XX.XX.XX


Recubrimiento **DECO** 20mm

Diseño basado en el movimiento art deco, en donde prevalecen las formas geométricas primarias de contorno y simétricas definidas.

Recubrimiento Deco.

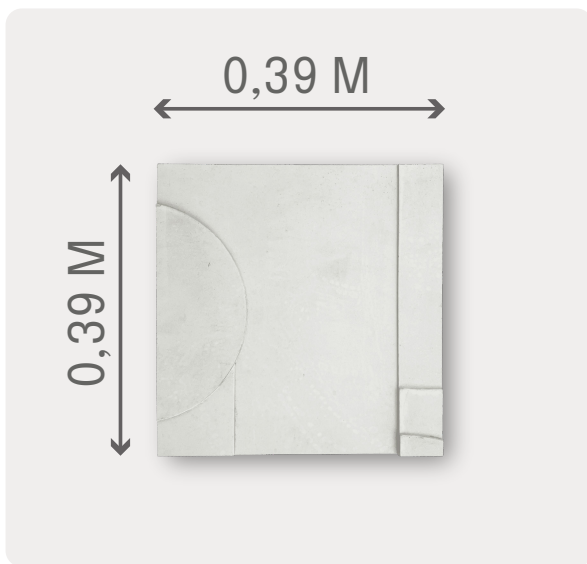

El color mostrado en la imagen puede variar respecto al color de la pieza real.*



Caja

Piezas: 3

m2: 0,46

Peso: 21,5 Kg



Espesor: 20mm/ ± 2mm

Resistencia a la abrasión: RDM=99%
(ASTM C944 2xpeso; Superficie del suelo)

Resistencia a la Flexión: 3000 a 5000 psi (25 a 35 MPa)

Absorción del agua: <5% - 1.5 mm

Tolerancia dimensional: ±2mm

Variación tonal: V2

Resistencia deslizamiento: >45

Planitud: ±2mm

Resistencia UV: Resistente

Propagación de fuego: Clase I



Eco amigable



Para interior



Para exterior



T. max
RAT
(Resistente a altas temperaturas)



Protección antimanchas

En general no use, productos químicos, ácidos ni abrasivos para limpiar. Algunos residuos / manchas más difíciles se puede eliminar con agua y un ligero cepillado antes de las 24 hrs. Tenga en cuenta que los selladores pueden oscurecer o agregar brillo a la superficie de concreto. Evite realizar esfuerzos cortopunzantes sobre la superficie, y de igual manera, evite exponer la superficie a temperaturas mayores a 60 °C; Para el caso de mesas y mesones es esencial el uso de individuales, portavasos y tablas de corte.